

# Bezdrátová regulace teploty

## Výhody bezdrátových termostatů

- ✓ bezdrátový přenos rádiovým signálem
- ✓ digitální plovoucí kódování signálu, tzn. že Váš kotel neovlivní signál žádného ze sousedů
- ✓ jednoduchá změna referenční místnosti (termostat můžete libovolně přenášet do různých místností)
- ✓ instalace bez sekání a bez kabelů

## Sada týdenního programovatelného termostatu TP-60

Dosah	100 m (přímá dohlednost)
Rozsah nastavení teploty	+5 °C až +27 °C
Rozsah zobrazení teploty	0 °C až +40 °C
Krok nastavování	0,5 °C
Citlivost	volitelná 0,5 - 2 °C, krok 0,5 °C
Napájení	3 V (2x alkalické 1,5 V AA)
Rozměry	153 x 78 x 32 mm
Jednotka přijímače	UC-222
Napájení	230 V stř. 50 Hz
Výstupní relé	přepínací kontakt, max. 6 A, 250 V

- ✓ plně programovatelné režimy
- ✓ manuální režim umožňuje aktuální změnu teploty
- ✓ stálá kontrola komunikace
- ✓ ekonomický režim pro týdenní nepřítomnost
- ✓ čtyři programy na pracovní den, dva programy na víkend
- ✓ protizámrzový režim



termostat TP-60TX

přijímač UC-222



přijímač UC-222

termostat TP-98TX

## Sada bezdrátové regulace TP-98

Dosah	100 m (přímá dohlednost)
Rozsah nastavení teploty	+5 °C až +35 °C
Rozsah zobrazení teploty	+0 °C až +40 °C
Krok nastavování	0,5 °C
Citlivost	0,5 °C
Napájení	3 V (2x alkalické 1,5 V AAA)
Rozměry	73 x 73 x 28 mm
Jednotka přijímače	UC-222
Napájení	230 V stř. 50 Hz
Výstupní relé	přepínací kontakt, max. 6 A, 250 V


- ✓ jednoduché ovládání, žádné programování
- ✓ topí na aktuálně nastavenou teplotu
- ✓ stálá kontrola komunikace



Zařídte si teplíčko

**jak potřebujete!**

# Bezdrátový regulační systém

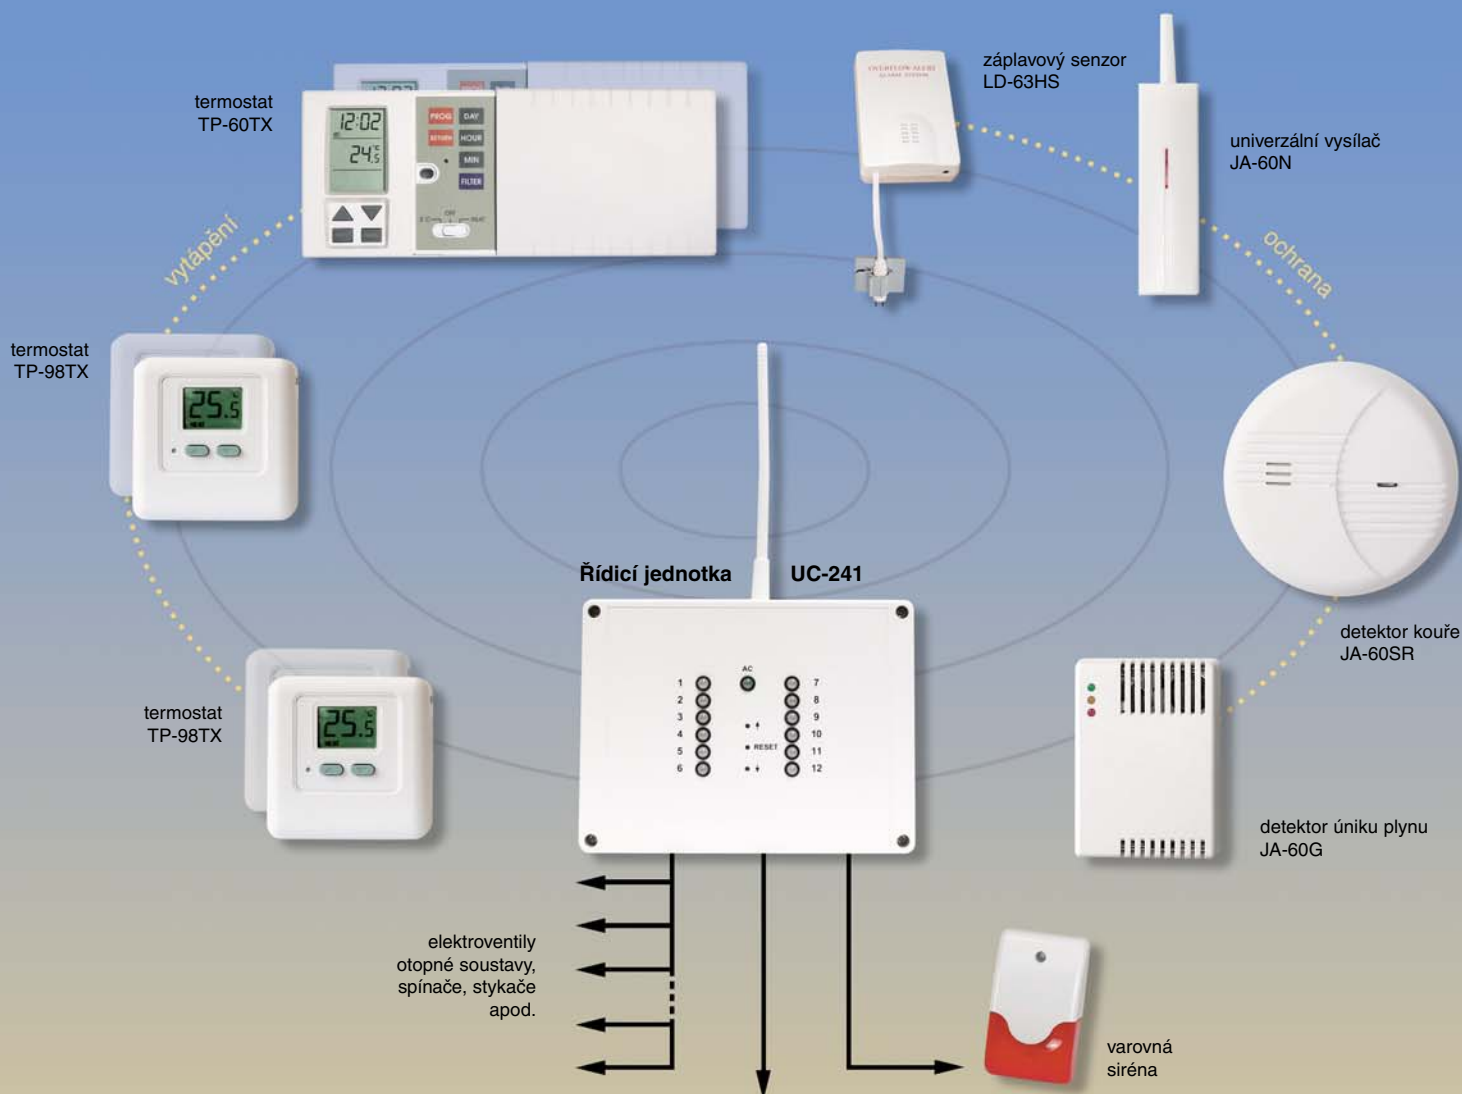

## Vícekanálové přijímače UC-241 a UC-242

Napájecí napětí	24 V stř.
Vlastní klidová spotřeba	0,05 A
Maximální napájecí proud	2 A
Zatížitelnost reléového výstupu	max. 5 A/230 V
Zatížitelnost výstupů 1 - 12 (1 - 6)	max. 2 A na výstup (součet proudů 1 - 12 (1 - 6) nesmí překročit 2 A)
Pracovní frekvence přijímače	433,9 MHz
Dosah přijímače	max. 100 m na přímou viditelnost
Rozměry	165 x 125 x 75 mm (anténa 155 mm)
UC-241	12x spínací tranzistorový výstup
UC-242	6x spínací tranzistorový výstup

- ✓ přenos rádiovým signálem
- ✓ digitální plovoucí kódování signálu
- ✓ instalace bez sekání a bez kabelu
- ✓ nezávislé ovládání teploty v jednotlivých částech objektu (např. podlahové vytápění)
- ✓ komunikace s termostaty TP-60TX a TP-98TX
- ✓ komunikace s detektory úniku plynu JA-60G a detektory kouře JA-60SR (SP)
- ✓ možnost připojení sirény pro varování o požáru nebo úniku plynu
- ✓ relé pro ovládání oběhového čerpadla

Váš dodavatel:

Výrobce:

**Jablotron s. r. o.**, Jablonec nad Nisou  
**Poradenská linka:** 483 559 987  
**www.jablotron.cz**, e-mail: prodej@jablotron.cz



JABLOTRON